


INTERLACED – ekologiczne płytki dywanowe

Parametr	Norma	Interlaced
Typ produktu		ekologiczna płytka dywanowa
Kolekcja		Creative Connections
Numer katalogowy		5T646
Konstrukcja	ISO 2424	taftowana: 1/10" I 39.4/10 cm
Wygląd	ISO 2424	wielopoziomowy wzór pętelkowy
Metoda barwienia	EN 994	100% barwiona w masie
Wymiary	EN 994	50 x 50 cm I 20 płytek (5m²) na pudełko
Podkład pierwotny	ISO 2424	PET nietkany (bez bitumu, bez PVC)
Podkład wtórny	ISO 2424	Ecoworx S® Polyolefin Plastomer (bez bitumu, bez PVC)
Runo	ISO 2424	Eco Solution Q100® Poliamid 6 I 100% z recyklingu
Grubość całkowita	ISO 1765	5.8 mm
Efektywna grubość runa	ISO 1766	1.8 mm
Waga całkowita	ISO 8543	2971 g/m²
Nominalna waga runa	ISO 2424	600 g/m²
Efektywna waga runa	ISO 8543	225 g/m²
Gęstość runa	ISO 8543	0.123 g/cm³
Gęstość taftowania	ISO 1763	165,000/m² I 42/10 cm
Ładunki elektrostatyczne	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Klasyfikacja zastosowania	EN 1307	33 Commercial Heavy
Stabilność wymiarów	EN 986	≤ 0.2%
Pochłanianie dźwięków uderzenia	ISO 10140	26 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354/11654	0.20 αW I klasa E
Rezystancja termiczna	ISO 8302	0.065 M² KW Tog 0.87
Antypoślizgowość (warunki suche)	ISO 13893	odpowiednia
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	> 6
Palność	EN 13501-1	Bfl-S1
Fotele na kółkach	EN 985	≥ 2.4 I bardzo odporna
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednia
Gwarancja producenta		10 lat

Metody instalacji



ShawContract®

Najczęstsze zastosowania



ShawContract®

POLFLOR

wykładziny obiektowe


umów wizytę z doradcą:

doradca@polflor.pl


INTERLACED

ekologiczne płytki dywanowe


Dostępne kolory:

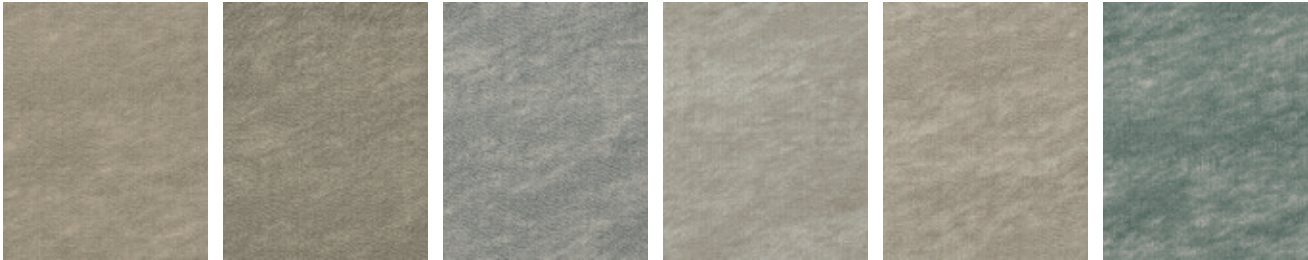


46100 Buttermilk 46101 Oyster 46105 Silk 46111 Oatmeal 46112 Linen 46327 Mineral

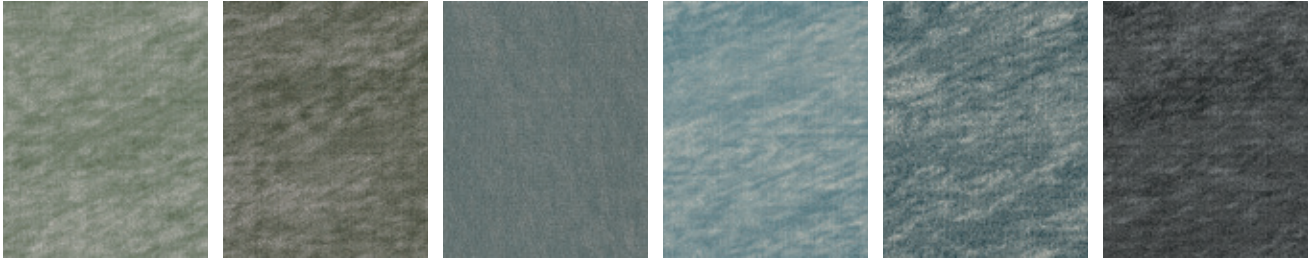

46375 Sage 46376 Khaki 46402 Storm Cloud 46411 Sky 46447 Slate Blue 46500 Lead

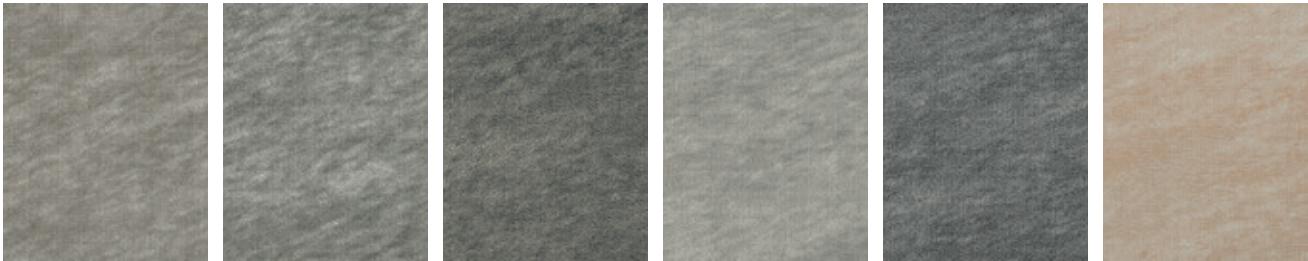

46514 Mushroom 46516 Seal 46518 Stone 46535 Pearl 46580 Smoke 46601 Shell

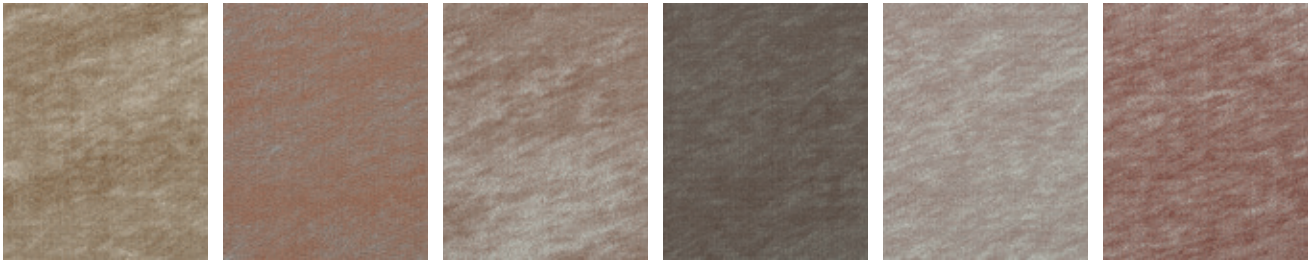

46668 Medallion 46675 Dusty Apricot 46676 Bisque 46763 Walnut 46800 Powder Pink 46870 Rose